


## Descripción del Livebox 6



\*valores de fábrica

## Guía extendida del Livebox 6

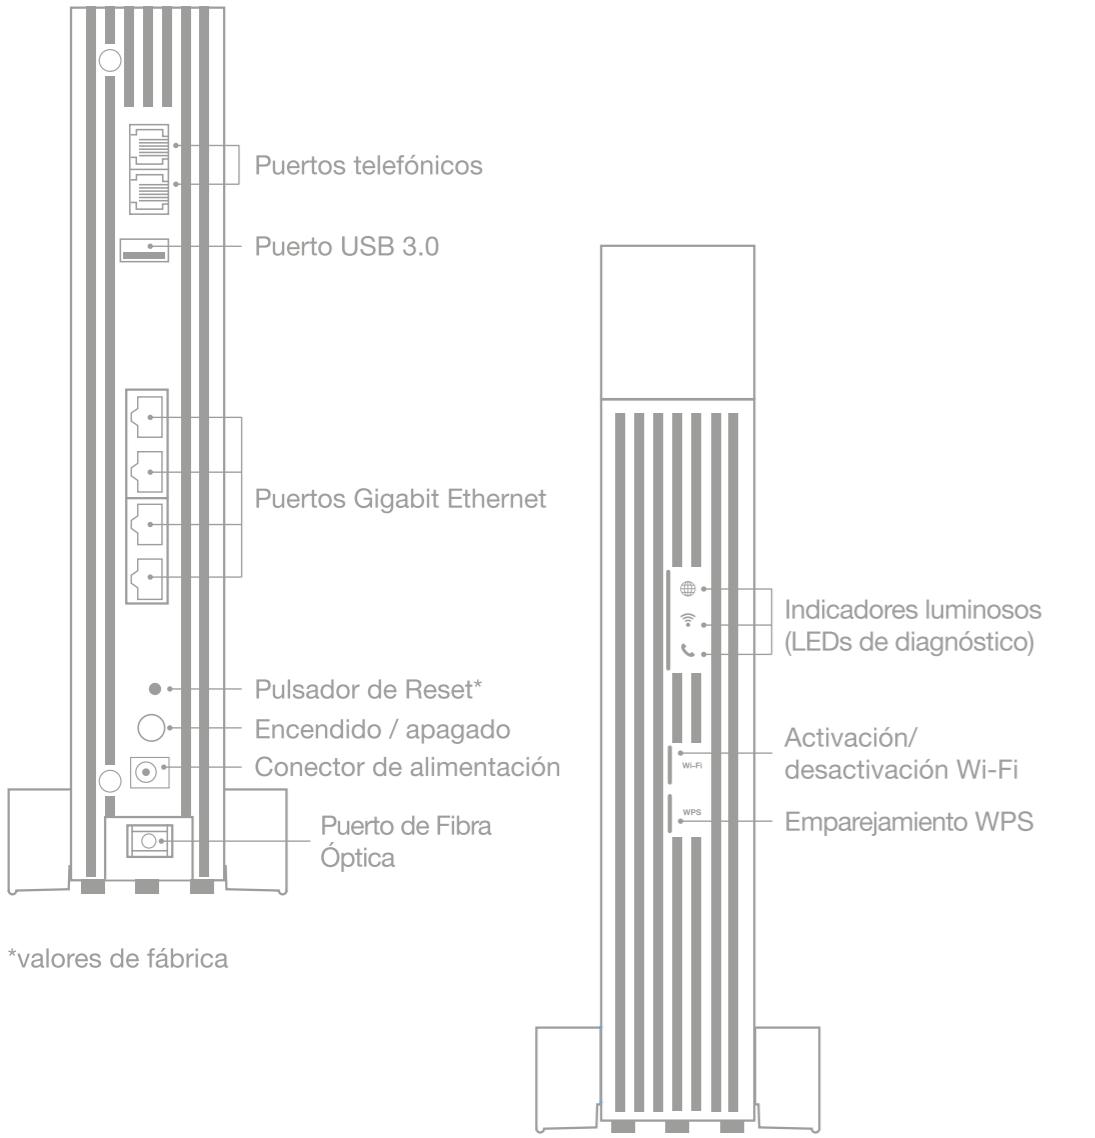

Para acceder a la guía completa escanea el código QR o accede a la URL <https://bit.ly/2XDZz26>

## LEDs de diagnóstico

	Equipo arrancando
	Error de conexión del cable de Fibra óptica
	ONT password no introducida o incorrecta
	Error de acceso a Internet
	Conexión a Internet en curso. Red Wi-Fi apagada. Servicio de telefonía no configurado.
	Conexión a Internet disponible. Red Wi-Fi encendida. Servicio de telefonía no disponible.
	Conexión a internet disponible. Red Wi-Fi encendida. Servicio de telefonía disponible.
	Conexión a internet disponible. Red Wi-Fi encendida. Emparejamiento por WPS activado. Servicio de telefonía disponible.
	El Livebox está actualizando el firmware. ¡No apagar!
	Error de arranque. Llame al servicio técnico.

Apagado      Intermitente lento  
Encendido fijo      Intermitente rápido

Barcode  
0253875435

Livebox 6



## Instalación del Livebox 6

**¡Atención!** Es importante instalar tu router Livebox en posición vertical y no colocarlo dentro de armarios o detrás de ningún elemento metálico o pantalla para asegurar la máxima cobertura Wi-Fi.


### 1 Conecta los cables

Conecta el cable de fibra desde la roseta óptica de la pared al puerto de fibra óptica . **Nota.** Para acceder al puerto debes quitar previamente el tapón antipolvo que lo cubre.

Conecta la fuente de alimentación a un enchufe próximo y al conector de alimentación . **¡Atención!** Usa exclusivamente la fuente de alimentación proporcionada con tu Livebox 6.

Conecta tus teléfonos a alguno de los dos puertos telefónicos (azul o violeta).

Conecta tus equipos por cable (ordenadores, consolas, decodificador de TV, etc.) a los puertos Gigabit Ethernet (rojo, amarillo, verde o blanco).

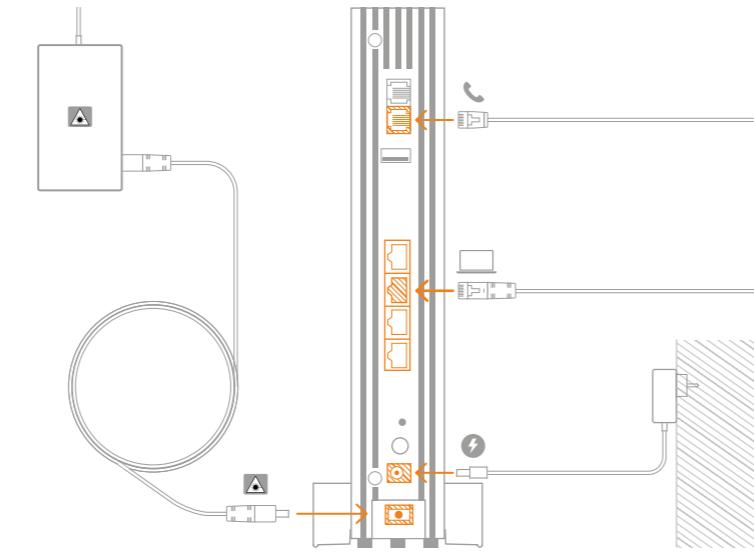



### 2 Enciende el Livebox 6

Pulsa el botón de encendido . Los tres LEDs se encenderán en color blanco fijo. Espere aproximadamente 3 minutos hasta que el LED permanezca en blanco fijo y los LEDs y estén apagados.

**¡Atención!** Si después de 3 minutos el LED está en color blanco intermitente rápido, revisa que el conector de fibra está correctamente insertado en el Livebox 6, así como en la roseta óptica de la pared. Si está correctamente conectado ponte en contacto con atención al cliente.

Conecta un equipo al Livebox por cable (usando un puerto Gigabit Ethernet) o por Wi-Fi (usando la red y la clave Wi-Fi que aparecen en la pegatina que hay debajo del router) y accede mediante un navegador web a la página de configuración del router <http://livebox> o bien <http://192.168.1.1>

Aparecerá una pantalla donde deberás introducir tu contraseña de internet (ONT password). Esta contraseña te debe haber sido proporcionada por tu operador mediante SMS, correo electrónico o bien junto con tu Livebox 6.

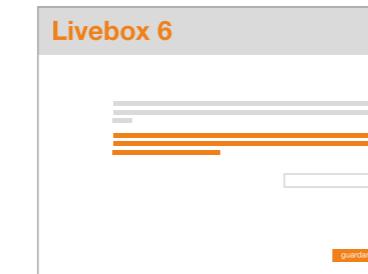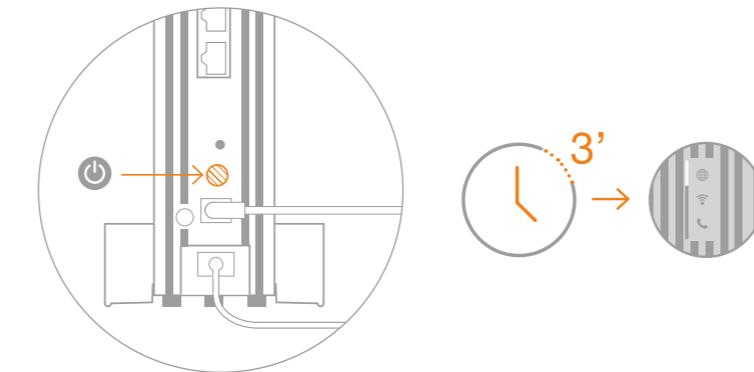

**¡Atención!** Si no has recibido la contraseña de internet ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para que te la proporcionen. Una vez introducida pulsa el botón "Guardar". Si la contraseña es correcta al cabo de 1 minuto el LED comenzará a parpadear en verde y a continuación permanecerá en verde fijo. **¡Enhorabuena! Ya dispones de conexión a Internet.**


Comprueba a continuación que el LED pasa también a verde fijo (puede tardar unos segundos desde que se activa la conexión a internet), eso significa que ya dispones también de servicio de telefonía fija. Si después de unos minutos sigues sin tener el LED en verde fijo, llámanos al Servicio de Atención al Cliente para que comprobemos el estado de tu línea. **¡Ya puedes empezar a hacer y/o recibir llamadas!**

### 3 Conecta tus equipos por Wi-Fi

Cuando el LED pase a verde fijo podrás conectar tus equipos por Wi-Fi (portátiles, tablets, smartphones, etc.). Debes utilizar el nombre de RED Wi-Fi y la CLAVE Wi-Fi que aparece en la etiqueta debajo del router.

También puedes conectarte sin introducir la clave escaneando el código QR o pulsando el botón WPS si tu equipo es compatible con este protocolo. Tras pulsar el botón WPS el LED comenzará a parpadear en verde y tendrás 2 minutos para conectarte desde tu dispositivo.

**¡La instalación de tu Livebox 6 ha finalizado!**

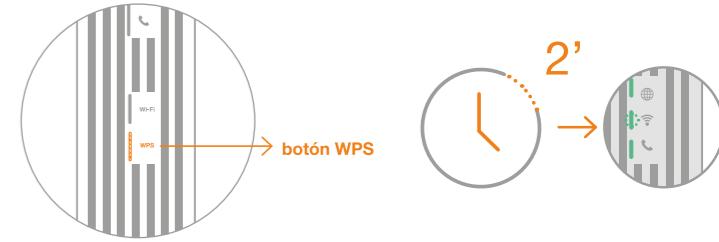

### 4 Configuración avanzada

Si deseas acceder a la configuración avanzada de tu router puedes hacerlo mediante un navegador web entrando en la página <http://livebox> o bien <http://192.168.1.1> usando como usuario "admin" y como contraseña la clave Wi-Fi del paso anterior:

Wi-Fi CERTIFIED 6™ and the Wi-Fi CERTIFIED 6™ Logo are trademarks of Wi-Fi Alliance®.